



新型フスマ縁穴明機 II型




ビス穴加工

溝加工



裏すき加工

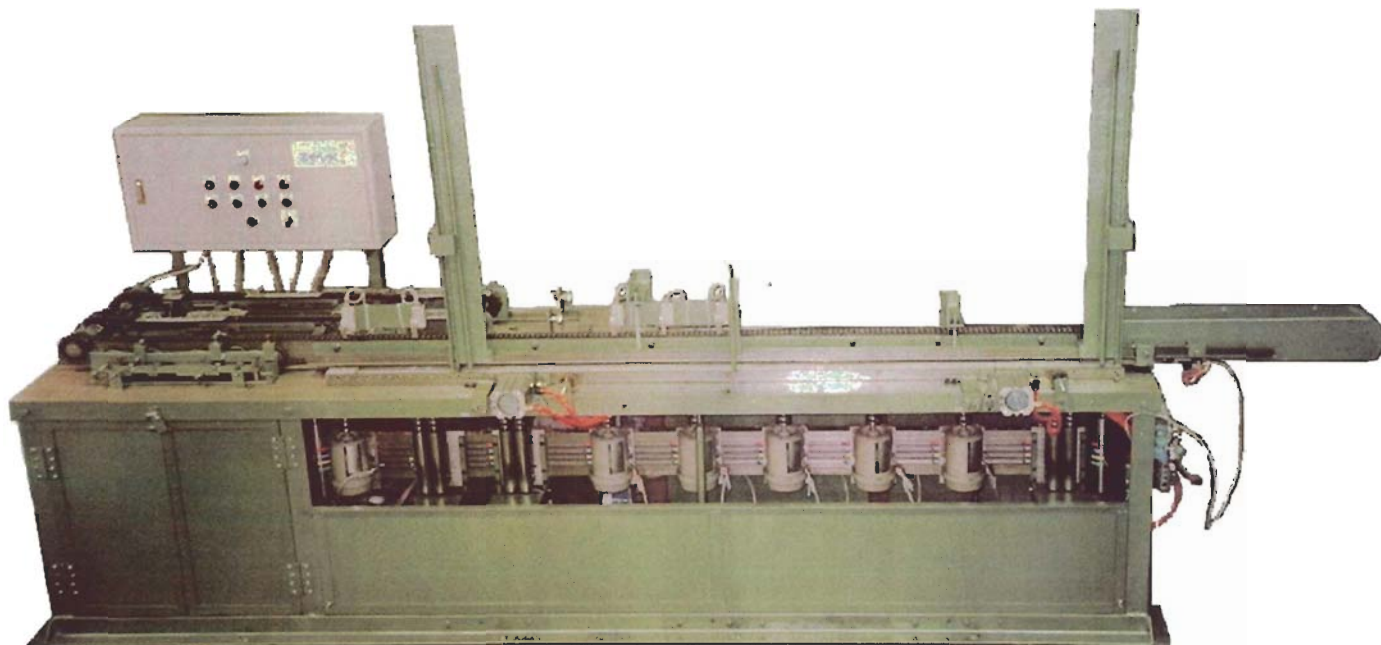

本機の特長

1. 材料自動投入のため連続加工ができます。毎分6～7本（6尺縁の場合）
2. 溝カッターのピッチはセレクトスイッチにより4種類選択できます。
3. ビス穴のピッチ変更はモーターの移動で簡単にできます。
4. 両端のダブルビス穴加工もできます。
5. ビス穴加工は一回で同時におこなうためピッチが正確にきまります。

仕	様	
溝、裏すき加工用モーター	0.2kw x 4P	1台
ビス穴用モーター	0.2kw x 2P	6台
” (ダブルビス穴用)	0.4kw x 4P	2台
材料送り用モーター	0.4kw x 1/30	1台
クランク用モーター	0.4kw x 1/50	1台
定盤面高さ	825mm	
必要コンプレッサー	2.2kw	
機械寸法 (高 x 長 x 幅)	1675 x 3030 x 800mm	
重量	約1300kg	

* 製品の改良に伴い、カタログ掲載の写真と納入製品が多少異なる場合があります。



(有) 玉置機械商会

本社 〒640-8075 和歌山市源蔵馬場 2-1
 TEL (073) 423-8311 FAX (073) 423-8313
 団地営業所 〒649-6261 和歌山市小倉 431
 TEL (073) 477-0508 FAX (073) 477-2546