

エア式

# モール溝突機&ガイドレール MM-1

## 正確できれいな溝突面

エア圧により刃物が高速回転するためバリが  
ありません

## ブレない

鋸ユニットはガイドレールにはさみこんで  
いますので加工が安定します


## 直線精度が良い

ガイドレールは軽量で高精度で丈夫なアルミ製、  
縦用は3000mm、横用は1500mmの長さです

## 軽く動く

ガイドは滑りの良い樹脂製

溝を突き切る場合に最適です

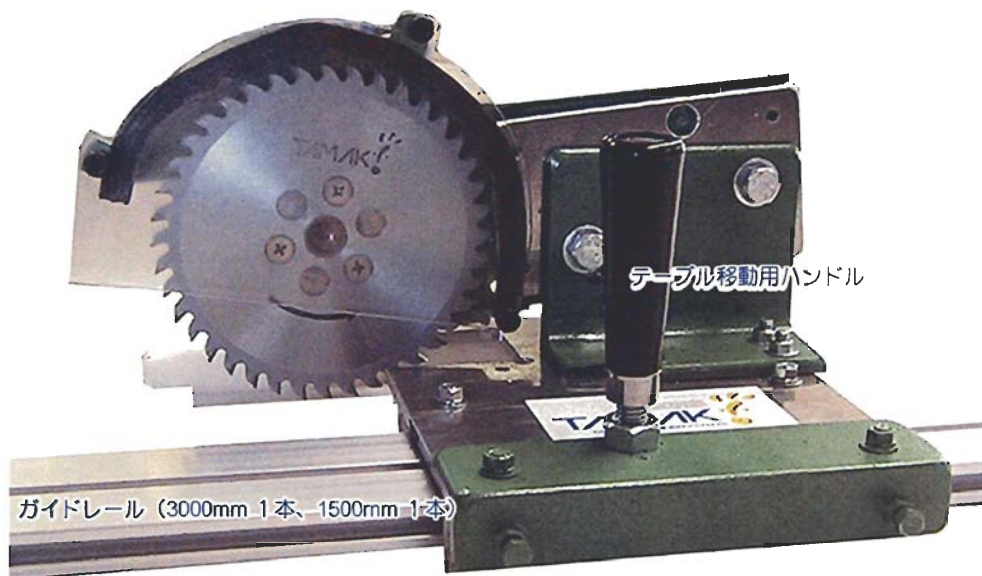


テーブル移動用ハンドル

ガイドレール (3000mm 1本、1500mm 1本)



溝を途中で止める場合には  
別売のトリマーユニット (MT-1)  
を併せてご使用ください



MT-1



ストッパー

ガイドレール

ストッパー

材料

材料

クランプ

ガイドレールはクランプにより  
材料と確実に固定されます

### セット内容

鋸ユニット	1台
アルミ製ガイドレール 3000mm	1本
アルミ製ガイドレール 1500mm	1本
本機付刃物 (2mm、3mm、4mmから1枚選択)	1枚

### 仕様

ガイドレール寸法	3000mm、1500mm
加工最大深さ	10mm
回転数	12000RPM
使用刃物直径	120mm
エア圧力	5~7kg/cm <sup>2</sup>
鋸ユニット寸法 (幅x奥行x高さ)	300x250x150mm
鋸ユニット重量	約 2.3kg

※製品の改良に伴い、カタログ掲載の写真と納入製品が多少異なる場合があります。



(有) 玉置機械商会

本社 〒640-8075 和歌山市源蔵馬場 2-1  
TEL (073) 423-8311 FAX (073) 423-8313  
団地営業所 〒649-6261 和歌山市小倉 43 1  
TEL (073) 477-0508 FAX (073) 477-2546  
ホームページ URL [www.tamak.jp](http://www.tamak.jp)