


クローゼットドア用のピボット穴加工機です

- 楽々** 従来2人で行っていた作業が1人でできます
- 速い** NC機械による加工よりも短時間で加工できます
- 安全** エアー式の材料押さえにより確実な材料の固定ができます
- 簡単** ストッパーで深さ調整ができます

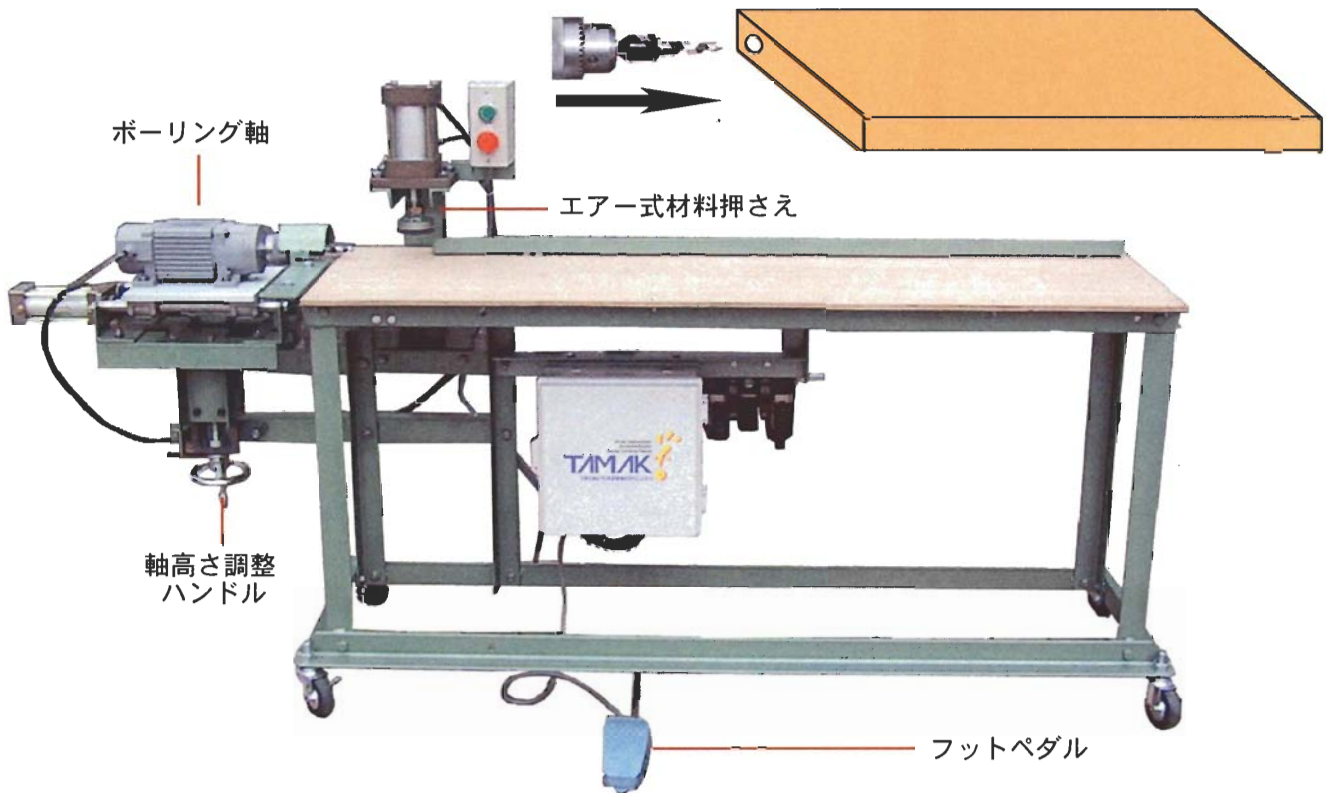

機械仕様	
ドリルのつかみ	13mm
ヘッド前後ストローク	75mm
ヘッド前後	エアースリンダー方式
主軸回転数	3400rpm
使用モートル	2P×0.4kw
必要コンプレッサー	0.75kw
定盤サイズ	460X1500mm
定盤面高さ	780mm
機械寸法(幅×高×奥行)	2170X1100X550mm
重量	約150kg

*製品の改良に伴い、カタログ掲載の写真と納入製品が多少異なる場合があります。