


ロウ付けされた襖縁の三面をブラシでツヤ出し仕上げを行います

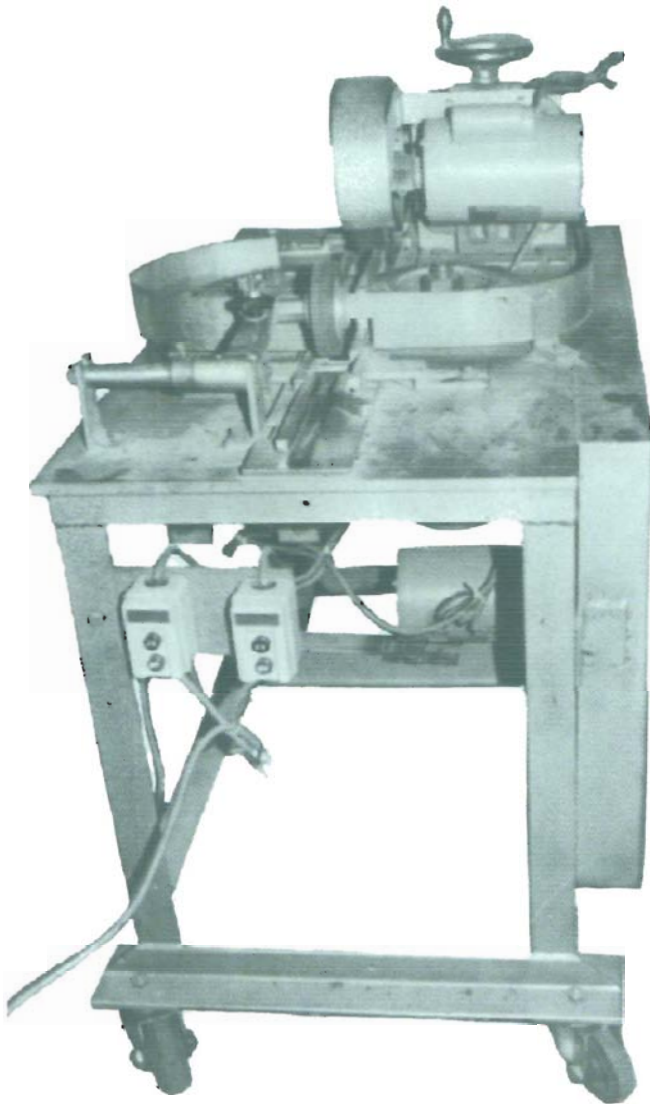

安全

自動送り付きですから安全に使用できます。

速い

当社製の三面ロウ付け機と連結して使用できます。

便利

ブラシを交換することにより塗り縁の下地サンディング加工もできます。

機械仕様

加工材最大巾	30mm	
加工材最大厚	30mm	
使用ブラシ最大径	250mm	
送り速度	45m/min	
送り用	TP-3型	0.2kw x 1/10 ギヤーマーター 1台
モーター	TP-3B型	単相 200w x 1/10 ギヤーマーター 1台
ブラシ用	TP-3型	0.4kw x 4p 3台
モーター	TP-3B型	単相 300w 3台
機械寸法 (幅x高x奥行)	680x1120x1000mm	
重量	約300kg	

*製品の改良に伴い、カタログ掲載の写真と納入製品が多少異なる場合があります。



(有)玉置機械商会

本社 〒640-8075 和歌山市源蔵馬場2-1
 TEL (073) 423-8311 FAX (073) 423-8313
 団地営業所 〒649-6261 和歌山市小倉431
 TEL (073) 477-0508 FAX (073) 477-2546