


襖縁の三面（左、右、上面）にロウ付けができます。

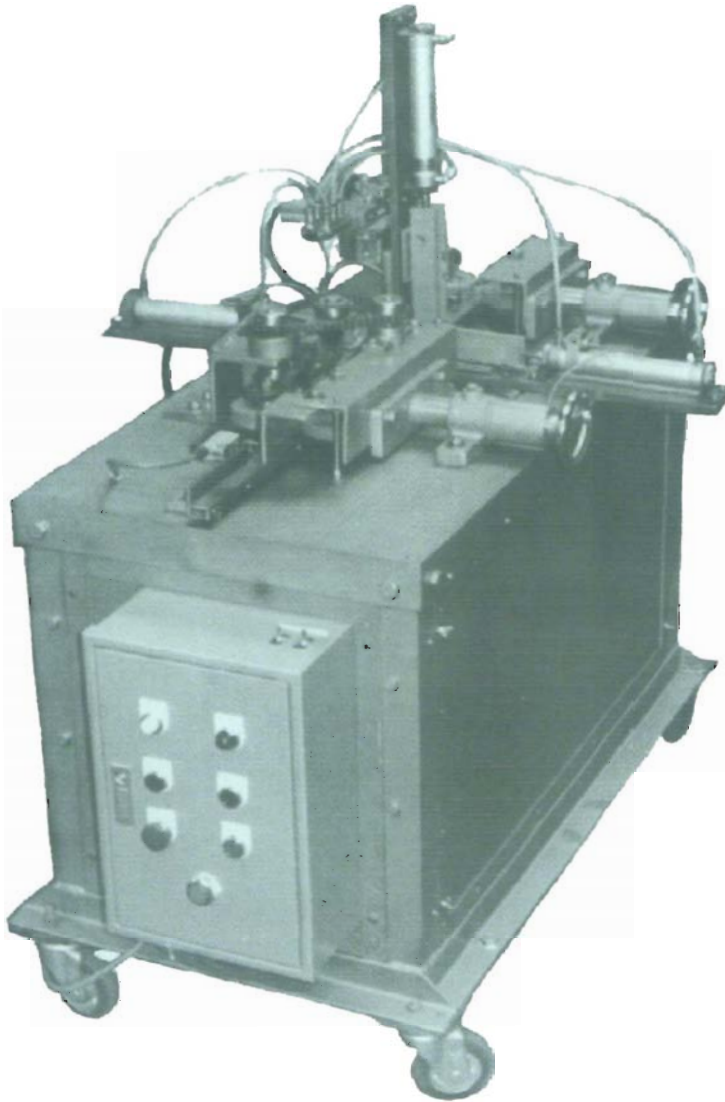

速い

6尺縁の場合、1分間に約10本の速度です。

親切

ロウはエアーシリンダーにより自動的に押し出され、ロウがなくなるとブザーで知らせます。

ロウの押しつけ圧力は1.5~4.0kg/cm²の範囲で任意に調整できます。

安全

材料の供給不足の場合は安全装置のはたらきにより機械が自動的に停止します。

モーター保護安全ブレーカー付きですから過大電流が生じた場合にはマネットスイッチのはたらきでモーターの焼損を防ぎます。

便利

本機を当社製の三面ロウ付機と連結して使用することによってロウ付した縁の最終仕上げをすることができます。

機械仕様

加工材最大巾	30mm	
加工材最大厚	30mm	
送り速度	18m/min	
使用 モーター	TW-3型	0.2kw x 1/10 ギヤーマーター 2台
	TW-3B型	単相 200w x 1/10 ギヤーマーター 2台
必要コンプレッサー	0.4kw 1台	
機械寸法（幅x高x奥行）	950x1300x1200mm	
重量	約350kg	

*製品の改良に伴い、カタログ掲載の写真と納入製品が多少異なる場合があります。



(有)玉置機械商会

本社 〒640-8075 和歌山市源蔵馬場2-1
 TEL (073) 423-8311 FAX (073) 423-8313
 団地営業所 〒649-6261 和歌山市小倉431
 TEL (073) 477-0508 FAX (073) 477-2546