


フラッシュドア用額縁加工に最適！

- 速い** ハナ切りと寸法切りが同時にできます。
- 簡単** 材料をひっくり返す必要がありません。
- きれい** 材料の暴れがないためにきれいな仕上がり面が得られます。
- 軽い** 鋸の切削抵抗が少ない構造により軽く押すだけで切断できます。

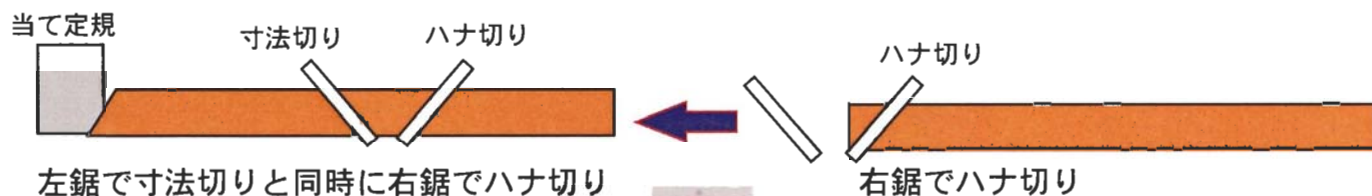

エアー式材料押え
(オプション仕様)

問題ありません

機械仕様	
最小加工長さ	100mm
最大加工長さ	2100mm
最大切断幅	55mm
最大切断高	25mm
切断用モーター	2P×0.75kw 2台
使用鋸直径	216mm
鋸軸回転数	4000RPM
定盤面高さ	950mm
機械寸法 (幅×高×奥行)	3000×950×750mm
設置床寸法 (幅×奥行)	700×750mm
重量	約250kg

*製品の改良に伴い、カタログ掲載の写真と納入製品が多少異なる場合があります。