




ダボ組みドア用

ボーリングマシン

KB-1

- フットペダルを踏めばボーリング軸が上昇し加工します。
- 材料はエアーランプにより確実に固定されます。
- アタッチメントの使用により寸法出しが簡単です。

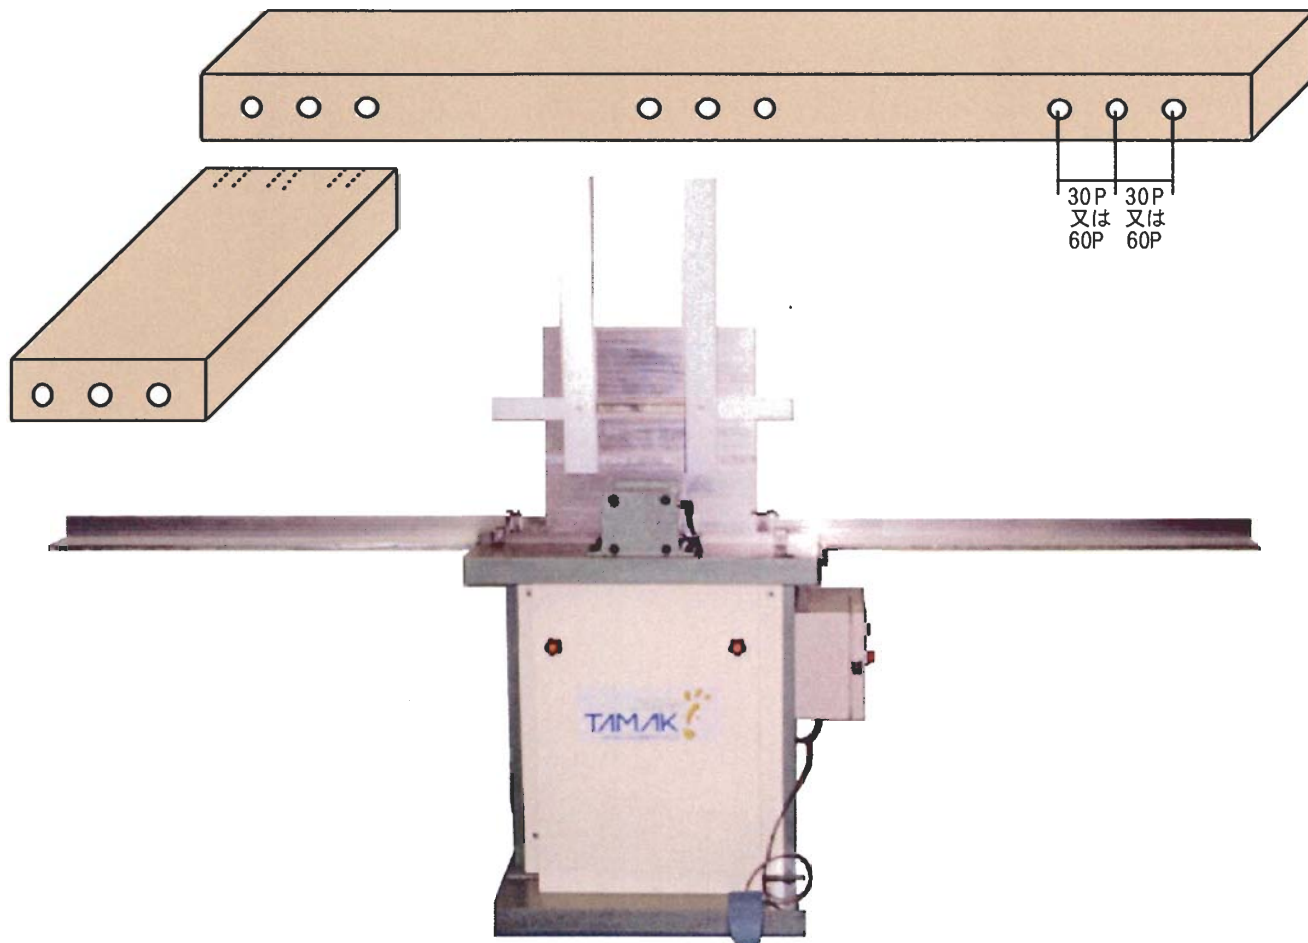

機械仕様	
最大加工長	2400mm
加工巾	30~40mm
最大加工高（縦かまち）	150mm
ボーリング軸アタッチメント	垂直5軸型 P30mm
ヘッド昇降ストローク	100mm
ヘッド昇降	エアーシリンダー方式
主軸回転数	3400RPM
使用モートル	2P×2.2kw
必要コンプレッサー	1.5kw
テーブル面高さ	900mm
機械寸法（幅×高×奥行）	2800 X 1750 X 500mm
重量	約300kg

*製品の改良に伴い、カタログ掲載の写真と納入製品が多少異なる場合があります。



(有) 玉置機械商会

本社 〒640-8075 和歌山市源蔵馬場 2-1

TEL (073) 423-8311 FAX (073) 423-8313

団地営業所 〒649-6261 和歌山市小倉 4 3 1

TEL (073) 477-0508 FAX (073) 477-2546

ホームページ URL www.tamak.jp