




二面面取機

M-30

両面の糸面取加工が一度にできます。

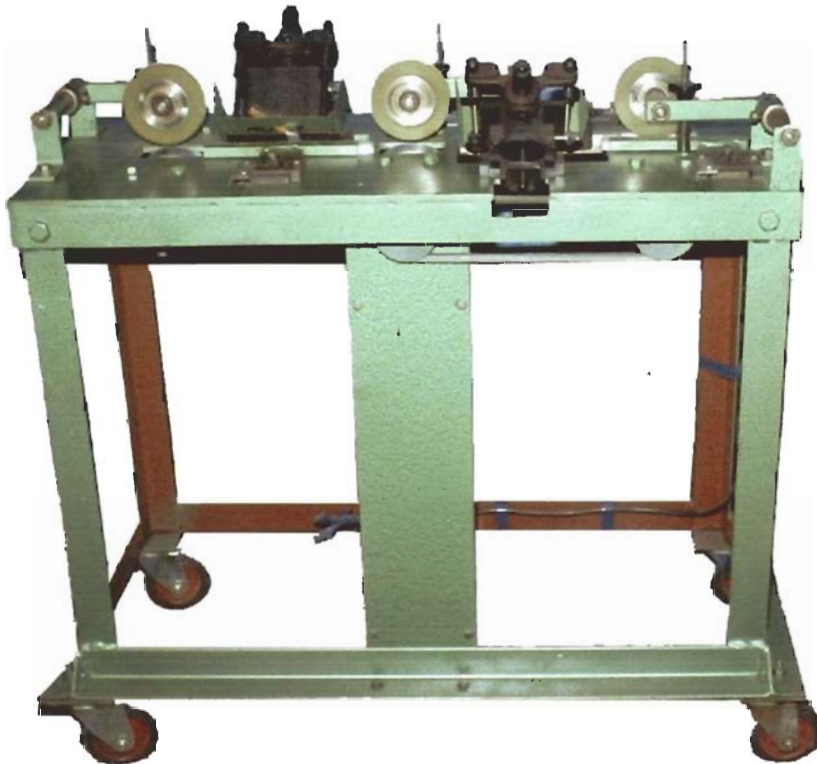

糸面取加工

本機はキャスター付きですから移動が容易です。
刃物スライド式のため刃物が有効に使用できます。

機械仕様	
最小加工寸法	10 x 10mm
最大加工寸法	30 x 30mm
送り速度	110m/min.
加工能力	約55本 (材料長1800mm)
面取角度	45°
刃物幅	30mm
送りロール	3本
使用モーター	0.4kw 1台
機械寸法 (長 x 奥行 x 高)	1000 x 540 x 970mm
重量	約270kg

* 製品の改良に伴い、カタログ掲載の写真と納入製品が多少異なる場合があります。



(有)玉置機械商会

本社 〒640-8075 和歌山市源蔵馬場 2-1
TEL (073) 423-8311 FAX (073) 423-8313
団地営業所 〒649-6261 和歌山市小倉431
TEL (073) 477-0508 FAX (073) 477-2546