


襖框にワンタッチで15ヶ所の竹釘穴の加工ができます

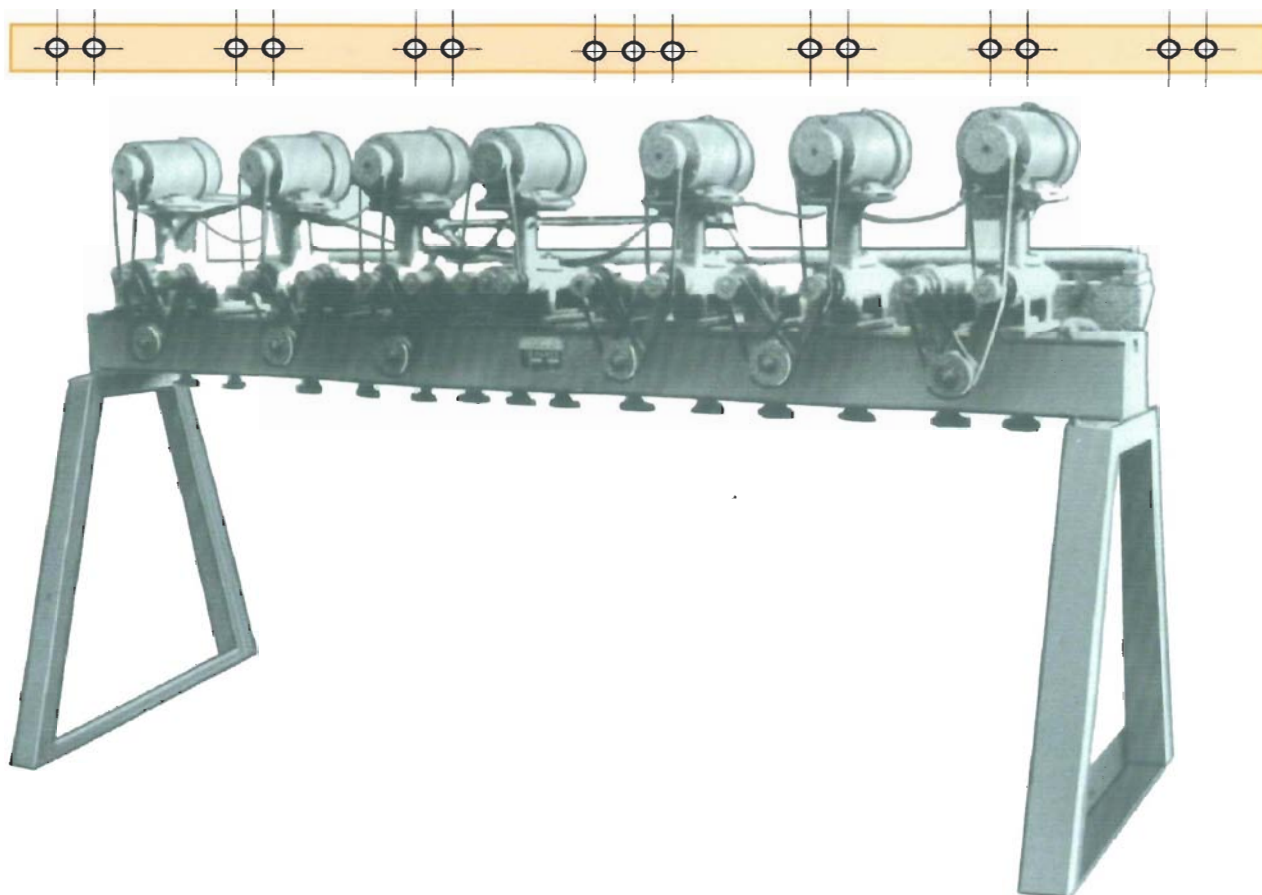

安全

材料を材料受け台に乗せてチェーンペダルを踏むだけで加工ができます。

速い

従来の電動ドリルによる手作業にくらべて大幅な時間短縮ができます

簡単

穴の位置は自由に調整できます。

エアー式も製作いたします。

機械仕様	
主軸数	15軸
主軸モーター	4P 0.2kw 7台
ドリルチャック	No.1 (6.5mm)
回転数	3000rpm (60Hz)
機械寸法 (幅x高x奥行)	2250x1150x750mm
重量	約400kg

*製品の改良に伴い、カタログ掲載の写真と納入製品が多少異なる場合があります。



(有)玉置機械商会

本社 〒640-8075 和歌山市源蔵馬場 2-1
 TEL (073) 423-8311 FAX (073) 423-8313
 団地営業所 〒649-6261 和歌山市小倉431
 TEL (073) 477-0508 FAX (073) 477-2546